


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Caractéristiques Techniques

<b>ACRISTALAMIENTO</b> Vitrage	Vidrio recomendado: luna exterior templada o de control solar Verre recommandé: double verre trempé à l'extérieur ou de control solaire	
<b>ESPESOR MEDIO TEÓRICO</b> Épaisseur moyen théorique	de 2.1 mm. a 12 mm.	
<b>SECCIÓN VISTA INTERIOR</b> Séction vue interior	<b>MONTANTE</b> Montant 52 mm.	<b>TRAVESAÑO</b> Traverse 52 mm.
<b>APERTURAS</b> Ouvertures	 <b>PROYECTANTE OCULTA</b> A projection cachée	
<b>ACABADOS</b> Finitions	EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé	

## SECCIÓN

### Section

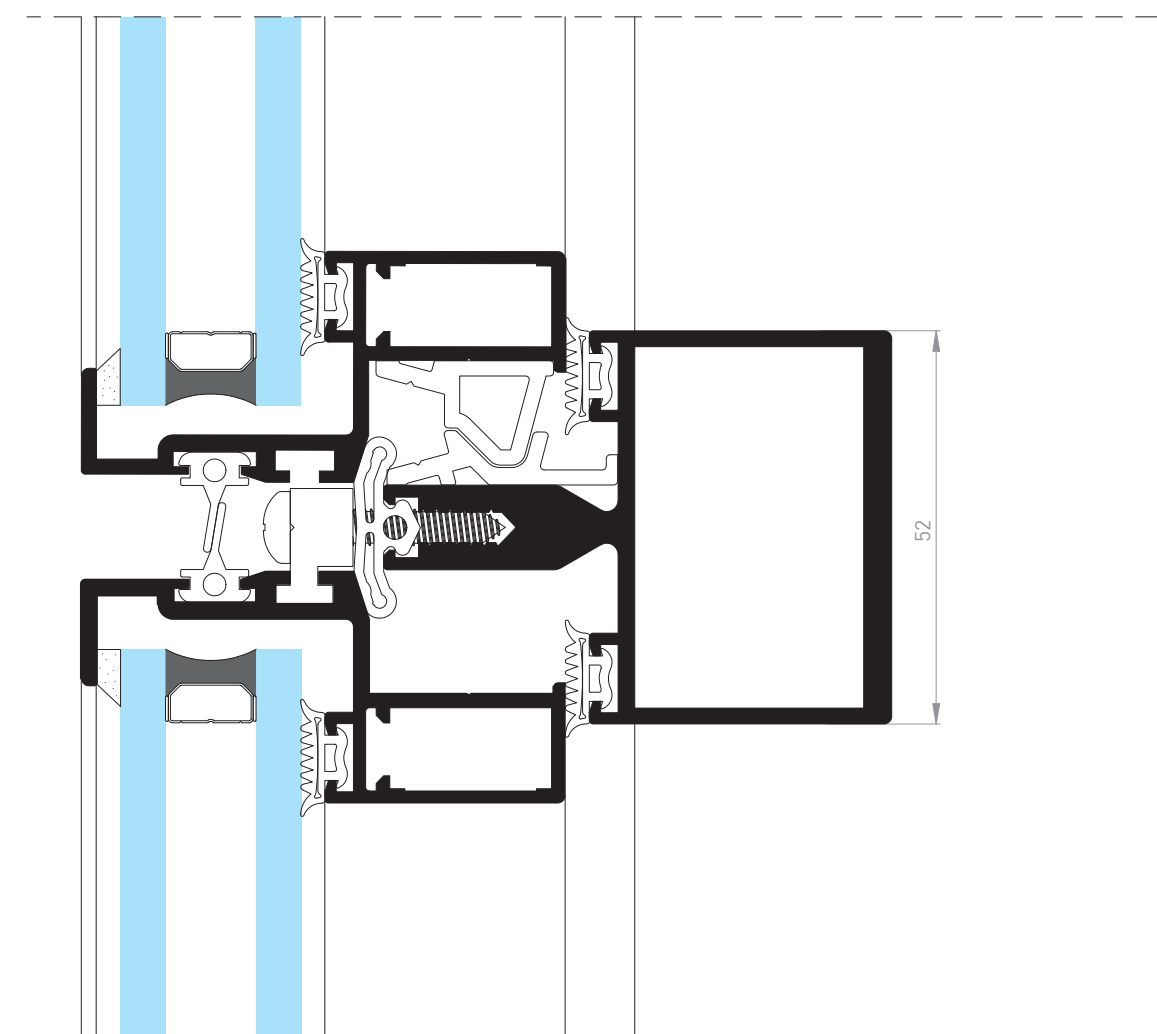

# STRUGAL S52

Semiestructural  
VEP

A diferencia del sistema estructural, el perfil empleado para la fabricación de los bastidores, incorpora una ala que fija el vidrio y evita así el uso de silicona estructural. Tanto el sistema de aperturas como la fijación de bastidores, es el mismo que el empleado en el sistema estructural.

Au contraire du système VEC, le profilé utilisé pour la fabrication des châssis incorpore une aile que fixe le verre et ainsi évite l'utilisation de la silicone structurale. Le système d'ouvertures, come la fixation des châssis c'est le même que celui employé pour le système structural.